



Voorgevel

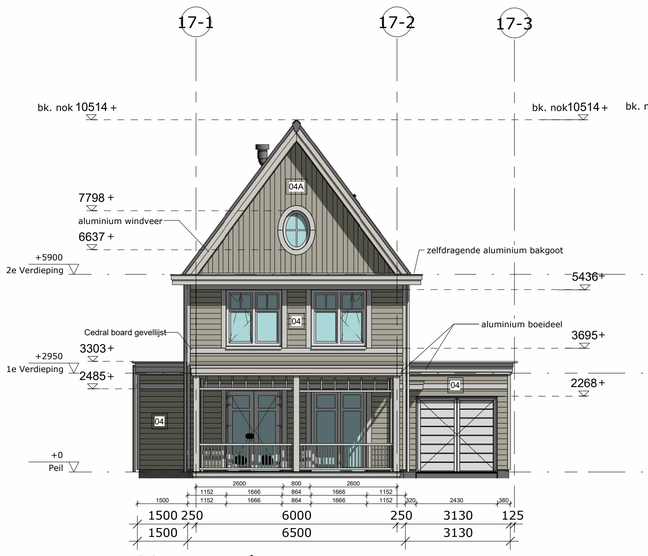


Achtergevel

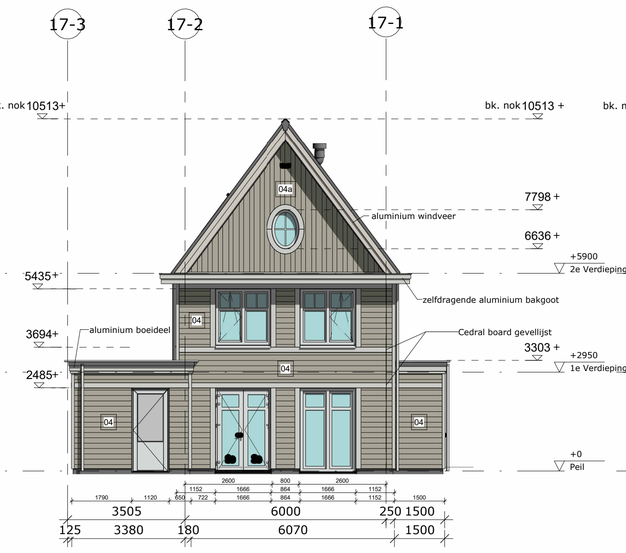


Linker zijgevel




Rechter zijgevel

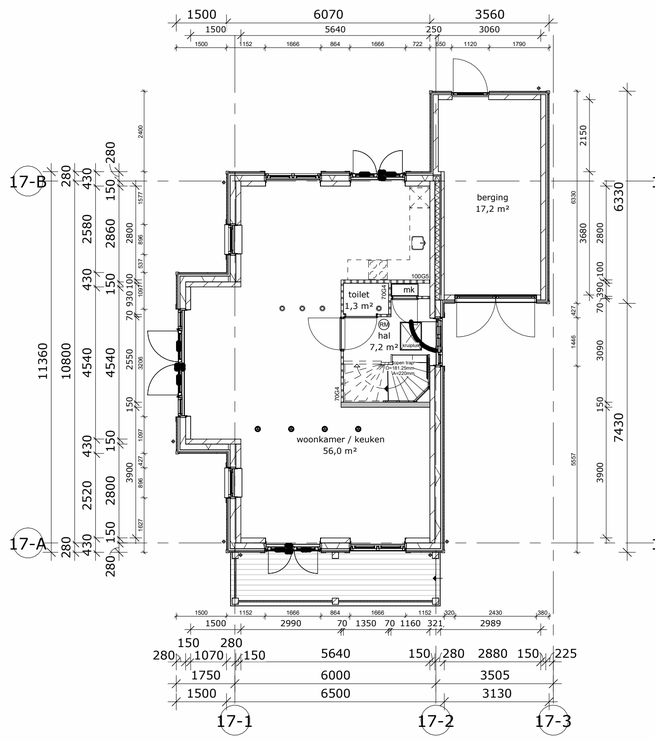


Begane grond

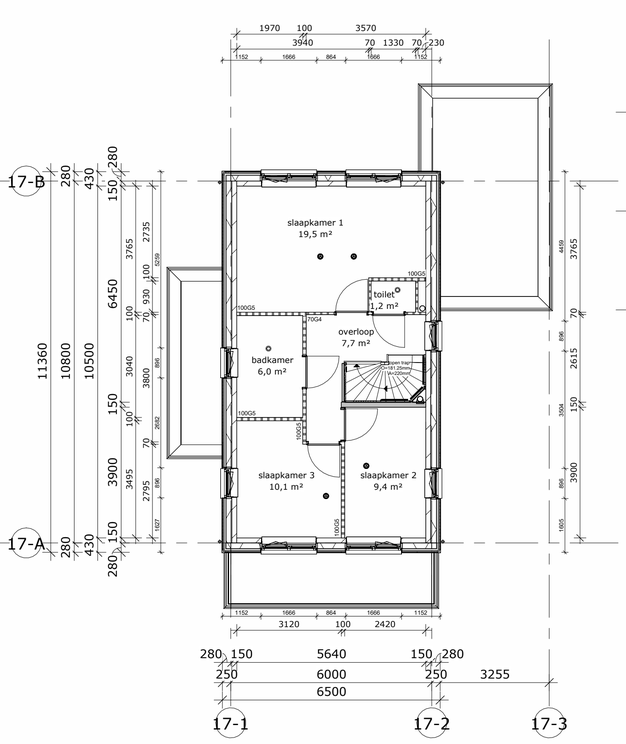


1e Verdieping

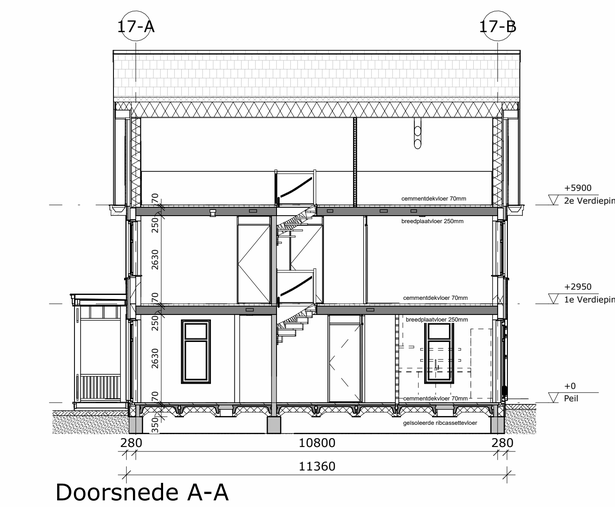


Doorsnede A-A

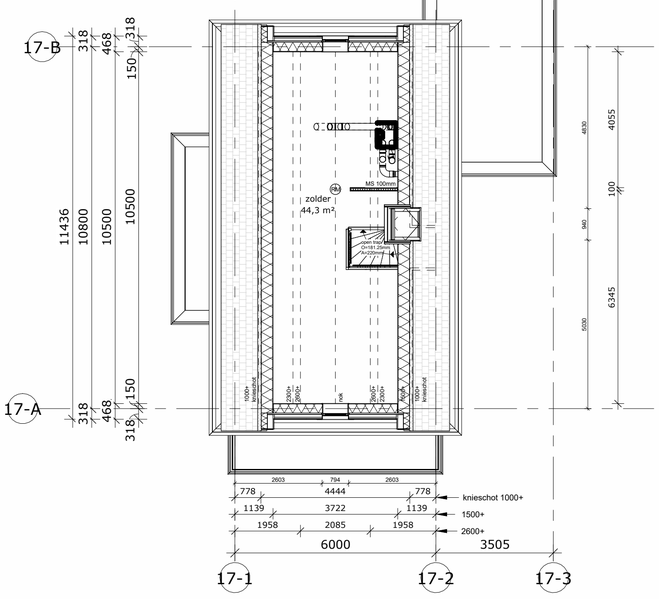

2e Verdieping

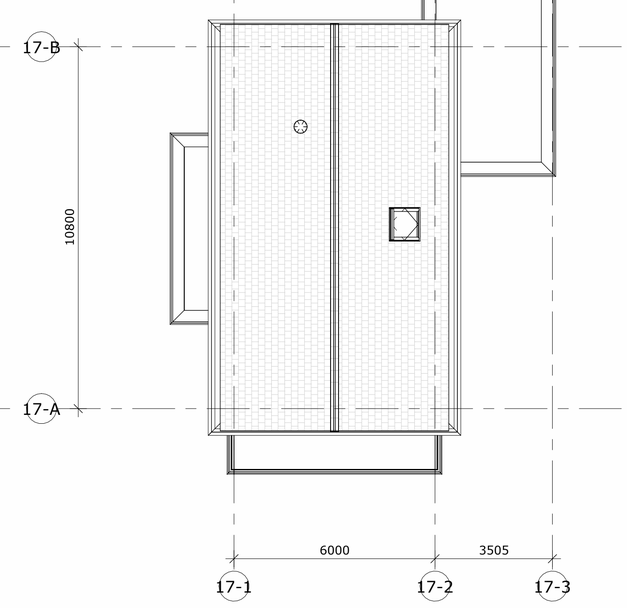

Kapconstructie

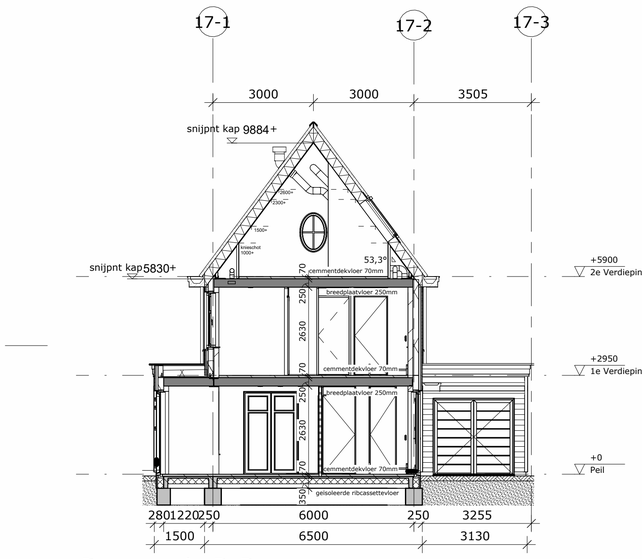

Doorsnede B-B

Renvooi

PEIL = _.__-P tov NAP

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

▲ - entree woning

symbolen

① dakpan kleur 1: leikleur/ardoise

Bouwkundig

- isolatie SlimFort 181mm, dubbel rachelwerk, potdeksel / alternerende gevelbekleding
- kalkzandsteen wand 150mm
- prefab beton 150mm (stabiliteits wanden)
- 70G4 binnenwand cellenbeton 70mm G4/600
- 100G5 binnenwand cellenbeton 100mm G5/600
- MS100 binnenwand geïsoleerde metal stud 100mm
- zb opdekdeur in plaatstalen kozijn met bovenlicht deurmaat: 930mm, hoogte 2315mm
- zb+gd opdekdeur in plaatstalen kozijn zonder bovenlicht deurmaat: 930mm, hoogte 2315mm
  geluidswerende deur in plaatstalen kozijn zonder bovenlicht deurmaat: 930mm, hoogte 2315mm

- 00 gevelbekleding kleur 00 (C03 kleibruin)
- 01 gevelbekleding kleur 01 (C05 platinagrijs)
- 02 gevelbekleding kleur 02 (C10 hemelsblauw)
- 03 gevelbekleding kleur 03 (C18 leisteengrijs)
- 04 gevelbekleding kleur 04 (C76 theegroen)

Bouwbesluit gegevens

- vloerafscheiding onder 850+vl voldoen aan Bbl § 4.2.1en 4.2.3
- hekwerken voldoen aan Bbl § 4.2.1 en 4.2.3
- alle trappen voldoen aan Bbl § 4.2.4 tabel 4.26
- inbraakwerendheid gevelelementen voldoen aan Bbl § 4.2.16
- vloertegel afwerking voldoen aan Bbl § 4.3.5
- wandtegelafwerking toilet tot 1,4m, badkamer tot plafond (min. Bbl § 4.3.5)
- bescherming tegen ratten en muizen voldoen aan Bbl § 4.3.9
- vrije doorgang deur min. 85x230 (m.u.v. kast, techn. ruimte) Bbl § 4.6.1
- hemelwater afvoeren Bbl § 4.7.4 aansluiten op gemeenteriool
- vuilwater afvoeren Bbl § 4.7.4 aansluiten op gemeenteriool
- Rc-waarden conform BENG-berekening (min. Bbl § 4.4.1)
- drink- en warmwatervoorziening Bbl § 4.7.3 conform voorschriften NEN1006
- meterkast en invoeren (elektra, water en communicatie) conform eisen NEN2768 en richtlijnen Nutsbedrijven IWUN uitvoeren. ventilatie meterruimte aan de bovenzijde (op 200 mm van de bovenkant) als aan de onderzijde (op 200 mm van de onderkant) een niet afsluitbaar rooster met een vrije doorlaat van tenminste 200 cm²
- indien er brandoverslag aanwezig is dient vlgs. de NEN 6068:2020 de gevelconstructie beschouwd vanaf de buitenzijde voor ten minste 95% te voldoen aan klasse B

Brandgegevens


Hoofddraagconstuctie is 60 min brandwerend (vlgs. opgave constructeur)

- brandscheiding: 60 minuten WBDBO — G0 — G0 — G0
- brandscheiding: 30 minuten WBDBO — 30 — 30 — 30
- R200 (weerstand tegen rookdoorgang) — R200 — R200 — R200
- Ra (weerstand tegen rookdoorgang) — Ra — Ra — Ra
- rm - rookmelders volgens Nen 2555

Installaties

- wm opstelplaats wasmachine
- wd opstelplaats wasdroger
- hwa hemelwaterafvoer
- kruipluik
- wtw mechanische ventilatie-unit incl. warmteterugwinunit
- in- / en uitblaasventiel mechanische ventilatie
- vv verdeler vloerverwarming
- rad electrische radiator
- kanalen in het zicht

Situatie

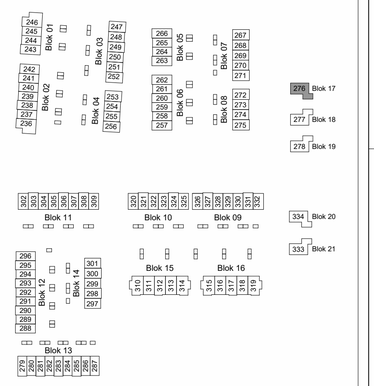

3D Impressie

Opdrachtgever	BPD te Delft
Architect	van Egmond, architecten te Noordwijk
Project nummer	26 036
Datum	19-06-2026
Status	voorlopig
Projectfase	DO
Tekenaar	M. de Ruiter
Projectcoördinator	-
Schaal	1:100
Formaat	769x841

Monster
Noorder- en Zuiderduin
99 woningen

Bouwkundig overzicht
Blok 17

B-DO-17-101

dantuma wegkamp
de constructieve partner

Locaties: Groningen - Zwolle
www.dantumawegkamp.nl
T 085 114 04 34
info@dantumawegkamp.nl